



グリース（廃棄油脂）除去装置 「シンク下、床置きタイプ」



Xシリーズの構成—横付けバスケット、及び円筒槽



コードをスキャンし
てビデオを見る

グリースと、食品廃棄物を阻集。

グリースを自動的に除去します。

ポンプを使っの排水作業を軽減します。

頑丈なオールステンレス構造です。

据付、メンテナンスが容易です

排水管を、入り口から保護します。

回収廃棄物の再利用を容易にします。

あらかじめプログラム化されたデジタル制御です。

多くの国際機関のテストに合格し、認定を受けています。

自動洗浄型オプションがあります。

固形物フィルターは、横付け型、孔寸法は、φ3mmです。

通常メンテにおいて、本体の蓋を開ける必要はありません。

酵素や、微生物を添加注入する必要はありません。

保証期間延長オプション付きです。

3段階操作システム


1 固形物回収

厨房からの排水が、グリースガーディアン入り口を経て、着脱式の横付けバスケット型ストレーナを通過する際に、固形物の破片が、取り除かれます。

2 廃棄油脂及び油分の分離

排水に含まれるグリースは、水面に浮上し、阻集され、清水だけが、装置を出て、排水システムへ排出されます。

シリーズX構成


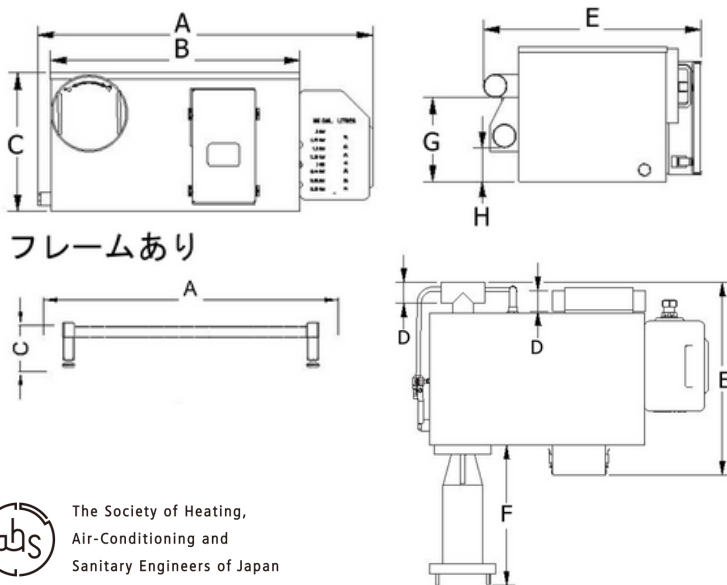


The Society of Heating,
Air-Conditioning and
Sanitary Engineers of Japan

3 廃棄油脂除去

PLC制御化された加熱装置が稼働し、グリースを、液化します。液化されたグリースは、浮遊物スキミングホイールで絡め取られて自動排出され、外部の携帯容器に貯蔵されて、リサイクルに供されます。


4 追加処理オプション



自動洗浄キット

送風キット

シリーズD構成

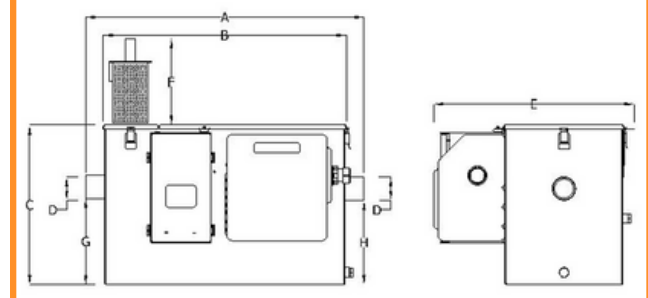

モデル	縦 (A) 容器を含む	縦 (B) タンクのみ	高さ (C) /フレームあり	入口/出口 (D)	幅 (E) パネル含む	バスケット (F) 遊び用隙 間が必要	出口高さ (G) 入口	最大流動 (H) 出口	
GGXJ20	843	658	419/519	60	557	405	405	167	30 l/min
GGXJ35	1092	873	422/522	89	577	405	405	170	60 l/min

全ての寸法単位はmmです。入口/出口の高さはパイプの底からの高さです。寸法は予告なく変わることがあります。常に納入業者から最新情報を得てください

仕様: 廃棄油脂及び生ごみ(FOG)処理機能内蔵自動グリーストラップ。FOG除去及び自動洗浄メカニズム。光沢仕上げステンレススチール製(16ゲージ304)。25 Watt, 230VAC, 50Hz モーター。600 Watt ヒーター(XJ20) / 1000 Watt ヒーター(XJ35)、双方サーマルカットアウト付き。液晶パネル付きPLC装着。浮遊物回収ドラムの回収能力、公称毎時5リットル。鍋洗いシンク、予備洗浄シンク、コンビ・オープン、中華レンジ、床の排水口、及びほとんどのグリース排出を伴うキッチン設備との接続が可能。SHASE S217-2016、UL、PDI、CSA及びASME準拠のテスト受検済み。



hinodeglobal.co.jp



Hinode Global Co. Ltd.

Level 9 Ariake Frontier Bldg. Tower B
3-7-26 Ariake Koto-ku, Tokyo
135-0063 Japan
TEL: +81 (0)50 5893 2639



sales@greaseguardian.com

www.greaseguardian.com